

BANQUETA TIPO

- DESPLAZAMIENTO DE TERRENO VEGETAL CONFORMAR, CONSOLIDAR Y DAR PENDIENTE (2%) A LA BASE.
- LOSAS DE 10x8x200 cms. C/VOLTEADOR
- CONCRETO TIPO I DE $f'c = 200 \text{ Kg/cm}^2$
- ACABADO ESCOBILLADO CON ESCOBA DE 3 A 5 HILOS.
- EL VACIADO DE LOSAS SE HARÁ EN FORMA DISCONTINUA.
- ANTES DE COLAR LAS LOSAS CONFINADAS ENTRE LAS PREVIAMENTE COLADAS, SE COLOCARÁ UNA CAPA DE "CELOTEX" IMPREGNADA CON "CREOSOTA", CON UN ESPESOR DE 1.5 cms.
- ALTERNATIVA: DE SER NECESARIO, SOBRE EL TERRENO COMPACTADO SE COLOCARÁ UN RELLENO DE 10 cms. DE ESPESOR, COMPUESTO DE ARENA Y GRAVA, PROPORCIÓN 1:2.5 O TEPETATE COMPACTADO.

GUARNICIÓN TIPO


DE CONCRETO TIPO L, DE $f'c = 200 \text{ Kg/cm}^2$

SECCIÓN 65x38x23 cms. 15 cms EN CÚRONA

TERMINADO TIPO CALLE CON MACHIMBRE

LONGITUDINAL

JUNTAS TRANSVERSALES A CADA 4.00 mts.

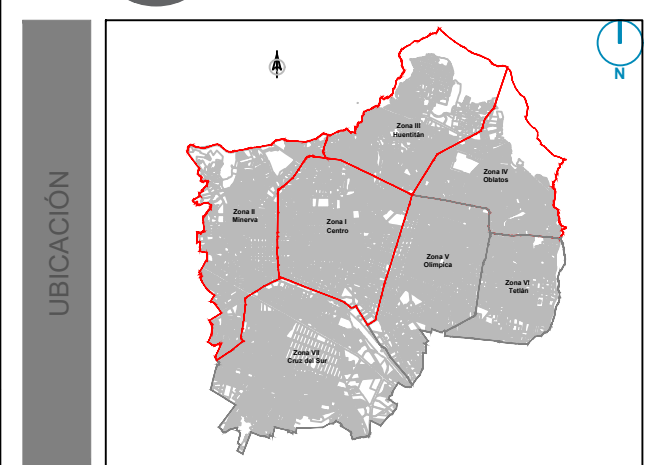

SIMBOLOGÍA / ESPECIFICACIONES

REVISIONES

REVISIÓN	FECHA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MTRO. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCÁZAR

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE RECURSOS
ARQ. JUAN CARLOS ARAUZ ABARCA

CONTENIDO
RENOVACIÓN DE BANQUETAS, CRUCES SEGUROS
CON ACCESO UNIVERSAL, TOMAS Y SALIDAS
HIDROSANITARIAS DOMICILIARIAS

ELABORÓ	OP	ARCHIVO	OPI/PROYECTOS
FECHA	FEBRERO 2022	ESCALA	INDICADA

BANQUETAS Y CRUCES SEGUROS ACCESO UNIVERSAL
ZONAS 1 CENTRO, 2 MINERVA, 3 HUENTITÁN Y 4 OBLATOS